

**DESCRIZIONE**



Capacità: 5 x 1/1 GN - 60x40



Inserimento teglie: Crosswise



Dimensioni: 790 x 830 x H 880 mm



Pannello comandi: Digitale



Ciclo positivo: 12 kg  
Ciclo negativo: 8 kg

**GAS**

R452A

**Classe climatica**

Classe N


Spessore isolamento: 60 mm

Potenza refrigerante: 630 W



Potenza elettrica: 650 W

**DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI**

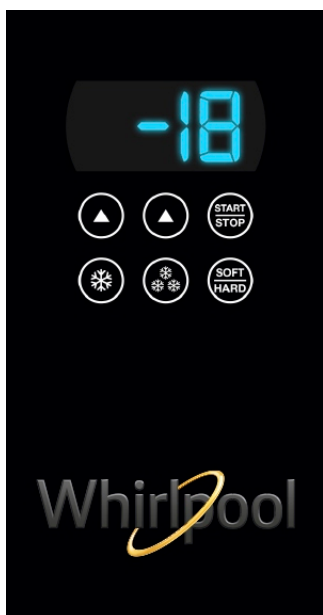

	Tasto abbattimento
	Tasto surgelazione
	Tasto abbattimento hard o surgelazione soft
	Tasto start/stop (accensione/spegnimento)
	Tasto incremento
	Tasto decremento

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

- Controllo a tempo o con sonda al cuore
- Interno con finitura lucida
- Esterno con finitura scotch-brite
- Isolamento in schiuma poliuretana ad alta densità da 60 mm, senza CFC e HCFC
- Sonda al cuore inclusa
- Reggi griglie rimovibili per una facile pulizia
- Condensazione d'aria
- Sbrinamento elettrico
- Mantenimento automatico del freddo a fine ciclo

**DIMENSIONI**

	<b>ABBATTITORE</b>	<b>IMBALLO</b>
<b>Larghezza</b>	790 mm	mm
<b>Profondità</b>	830 mm	mm
<b>Altezza</b>	880 mm	mm
<b>Peso/volume</b>		86 kg/0.68 m <sup>3</sup>

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

<b>Potenza installata</b>	0.65 kW
<b>Potenza refrigerante</b>	0.65 kW
<b>Potenza max. assorbita</b>	0.65 kW
<b>Tensione alimentazione</b>	230 V ~ 1N 50 Hz
<b>Sezione cavo elettrico</b>	Cavo elettrico compreso
<b>Capacità</b>	5 x 1/1 GN - 60x40
<b>Distanza tra le teglie</b>	67 mm

